

GAU JING GN Series 四面鉋木機

高境四面鉋木機，絕對值得您信賴。

每一部機器的設計與製造，都將展現其卓越特出的精密性及操作性能。

為您創造優異的鉋削品質，創造利潤。

MODEL	GN-5S23	GN-6S23
加工能力		
加工寬度	10~230 mm	10~230 mm
加工厚度	7~160 mm	7~160 mm
送料速度(變頻控制)	6~60 m/min	6~60 m/min
最短加工長度	120 mm	120 mm
主軸		
主軸轉速	6000 rpm	6000 rpm
主軸直徑	ø40 mm	ø40 mm
立刀主軸調整	60 mm	60 mm
橫刀主軸調整	20 mm	20 mm
刀頭直徑		
第1下橫軸	ø125~160 mm	ø125~160 mm
立軸	ø100~180 mm	ø100~180 mm
橫軸	ø100~200 mm	ø100~200 mm
後下橫	ø100~250 mm	ø100~250 mm
馬力		
主軸馬力	7.5 HP, 10 HP	7.5 HP, 10 HP
送料馬力(變頻)	5 HP	7.5 HP
其他		
工作台調整	12 mm	12 mm
工作台長度	1800 mm	1800 mm
送料輪直徑	ø140 mm	ø140 mm
送料輪寬度	2 x 50 mm	2 x 50 mm
機械尺寸(長x寬x高)	3650 x 1930 x 1800 mm	4250 x 1930 x 1800 mm
裝箱尺寸(長x寬x高)	3800 x 2100 x 2120 mm	4400 x 2100 x 2120 mm
淨重	3600 kgs	4100 kgs
毛重	4100 kgs	4700 kgs

• 本公司對產品規格，設計特性均不斷研究改進，上述規格若有變更，恕不另行通知。

選購配備：

- 主軸定位控制器
- ø50 mm 主軸
- ATS自動定位
- 主軸馬力加大
- CE規格
- 主軸轉速7200/8000 RPM
- 入料台加長
- 送料速度60 m/min

四面鉋木機(短料系列)

4-Side Planer & Moulder

GN SERIES



親臨操作 · 立見真章

- 標準機型
- 一般鉋木成型
- 理想價位
- 最短加工長度 120 mm



高境機械工業有限公司



高境機械工業有限公司
GAU JING MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD.

台灣 台中市豐原區朴子街355巷33號
No.33, Lane 355, Pu Zei St., Feng Yuan 420, Taichung, Taiwan.

TEL: 886-4-2527 4116 (Rep.) FAX: 886-4-2528 2376
http://www.gaujing.com E-mail:g8664278@ms47.hinet.net

四面刨木機 4-Side Planer & Moulder

GN短料 Series

標準機型、一般刨木成型、理想價位



無論您是生產複雜或簡單成型工件，並且需要高產能，高境全新設計的GN系列四面刨木機，將為您提供無懈可擊的加工精度與產能。鑄鐵結構的GN系列，適合中產量及精緻加工面之需求。GN系列擁有卓越傑出的操作性能，以及許多優異特性整體機械結構穩重，高剛性；精密主軸構造保證加工表面精緻；集中式氣壓壓力調整；集中式潤滑系統，使操作更方便。主軸排列有5軸、6軸可選擇，適合各種加工需求。

GN系列機種擁有高境一貫的高品質傳統。無論是少量多樣，或是大量生產。無論是品質、或是價位，高境GN系列四面刨木機就是您的唯一選擇。

■ 5 軸 GN-5S23

■ 6 軸 GN-6S23




GN系列四面刨木機符合CE標準。並且擁有許多優異特性。完善的安全防護措施。

每一部機械都歷經精心雕琢而誕生，保證長久使用仍擁有最佳性能。



雙功能成型刨木

• 適用於一般加工或短料加工，只需更換工具即可。

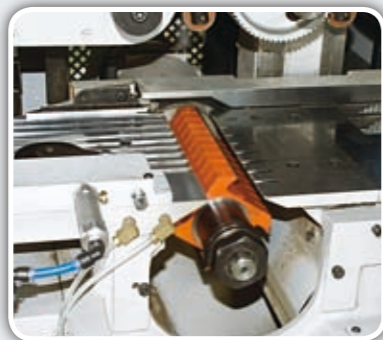


入料台傳動裝置

• 入料工作台裝置傳動滾輪，對難送之材料可輕易送料。




集中潤滑系統

• 主軸潤滑採用集中式潤滑系統，潤滑方便。

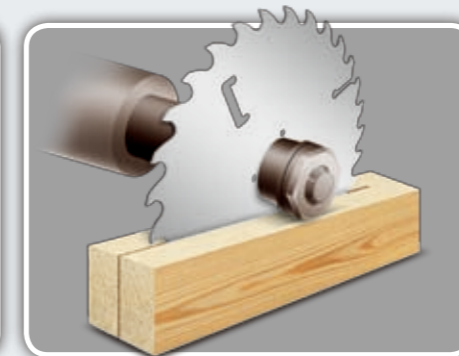

多片鋸(選購配件)

• 多片鋸適用於6軸機型。鋸片安裝在第五上軸。



最短加工長度120 mm。